
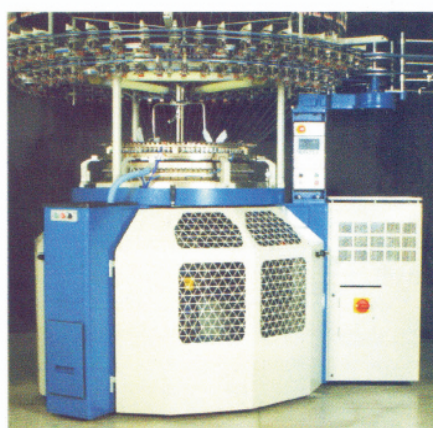


FIHN/BR

Máquina circular monofrontura para para a produção de moleton fleece vanise, pré disposta para receber até 4 pistas, com ou sem elastômero, todos os pontos básico.

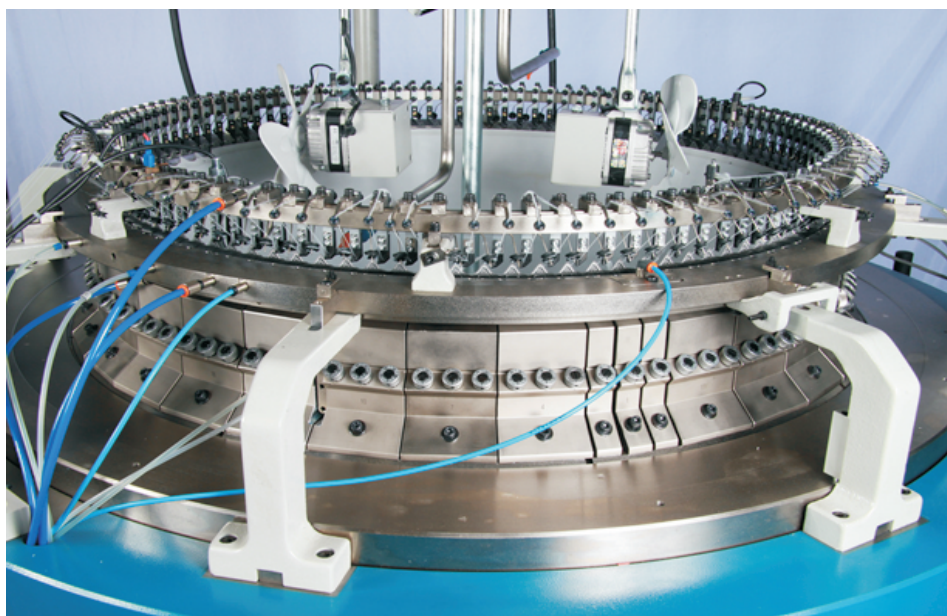

Tradicional basamento Orizio modular renovado na funcionalidade, robustez e estética com novo painel de controle "FUTURE" integrado que permite a utilização de novas tecnologias e integra uma IHM (Interface Homem Máquina) com um controlador CLP (Controle Lógico Programável).


Simplifica o trabalho de quem deve controlar o parque das máquinas, tem as seguintes funções:

- Display Touch Screen;
- Visualização gráfica da imagem dos principais parâmetros e alarmes em tempo real;
- Sinalização diagnóstica, alarme de aviso para troca da carga de agulhas e platinas;

- Incorporada para gestão integrada do dispositivo de cálculo de consumo fio (LFA);
- Registro na memória de dados de produção e parâmetros de artigos;
- Troca de turno automático;
- Predisposição para rede de transmissão de dados da máquina ao PC servidor para conexão ao sistema informático pré existente na empresa e software (opcional) para o controle e a gestão das fases produtivas via serial.

Máquina com 3.2 alimentadores por polegadas de diâmetro predisposta para receber até quatro pistas de pedras, com relativas agulhas, para execução de tecidos para Moleton, Fleece, 1:1, 2:1, 3:1.

**Máxima
versatilidade**

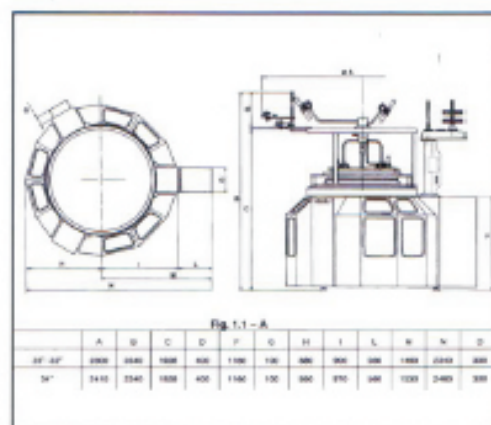

Acessórios standard

- Sistema de controle "FUTURE"
- Acionamento através de Inverter para a procura da velocidade ideal
- Armazenadores para alimentação do fio
- Regulagem do registro comprimento do ponto de malha (peso) com parafusos micro-métricos em cada alimentador
- Regulagem centralizada contemporânea sobre todos os alimentadores
- Guiafio de material sintético contra desgaste
- Lubrificação automática agulhas e platinas
- Sistema de limpeza das agulhas do cilindro, platinas e guia fios obtida com sistema combinado de ar em pressão e ventiladores
- Gaiola lateral com reserva AIR JET
- Dispositivo para determinação do consumo de fio, LFA
- Predisposição para receber até 3 pistas de carnes

Acessórios opcionais

- Kit para elastômeros
- Gaiola unilateral com reserva Air Jet
- Fraldador com caixa
- Fotocélula
- Conexão online para controle de produção
- Basamento alto ou super alto para rolos de até 1,2 m de diâmetro

Diâmetro	Finura	Velocidade máx. volta/min.	Velocidade periférica m/seg.	Número alimentador	Potência motor kw	Peso líquido kg	Peso bruto kg (caixa)	Estrutura m²
30"	18-24	26	0,7	96	5,5	1940	2420	16
32"		24		102		1960	2460	

OBS.: A velocidade máxima acima, pode variar dependendo do fio empregado, da gramatura e da estrutura da malha

A Avanço reserva-se no direito de modificar a qualquer momento, sem aviso prévio, as características das máquinas que constam no presente catálogo.

Julho 2016
cod. 007016PW



AVANÇO S.A.
Ind. e Comércio de Máquinas