
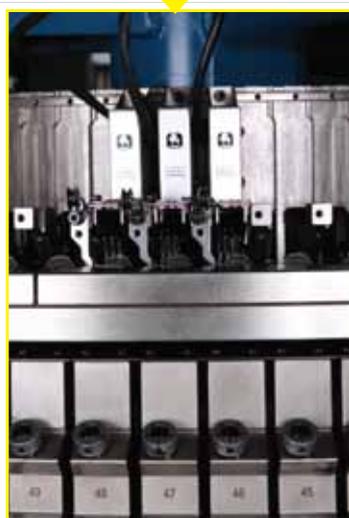


JB2E

Máquina circular monofrontura com listrador de 2 cores para pontos base meia malha vanisé até 4 pistas

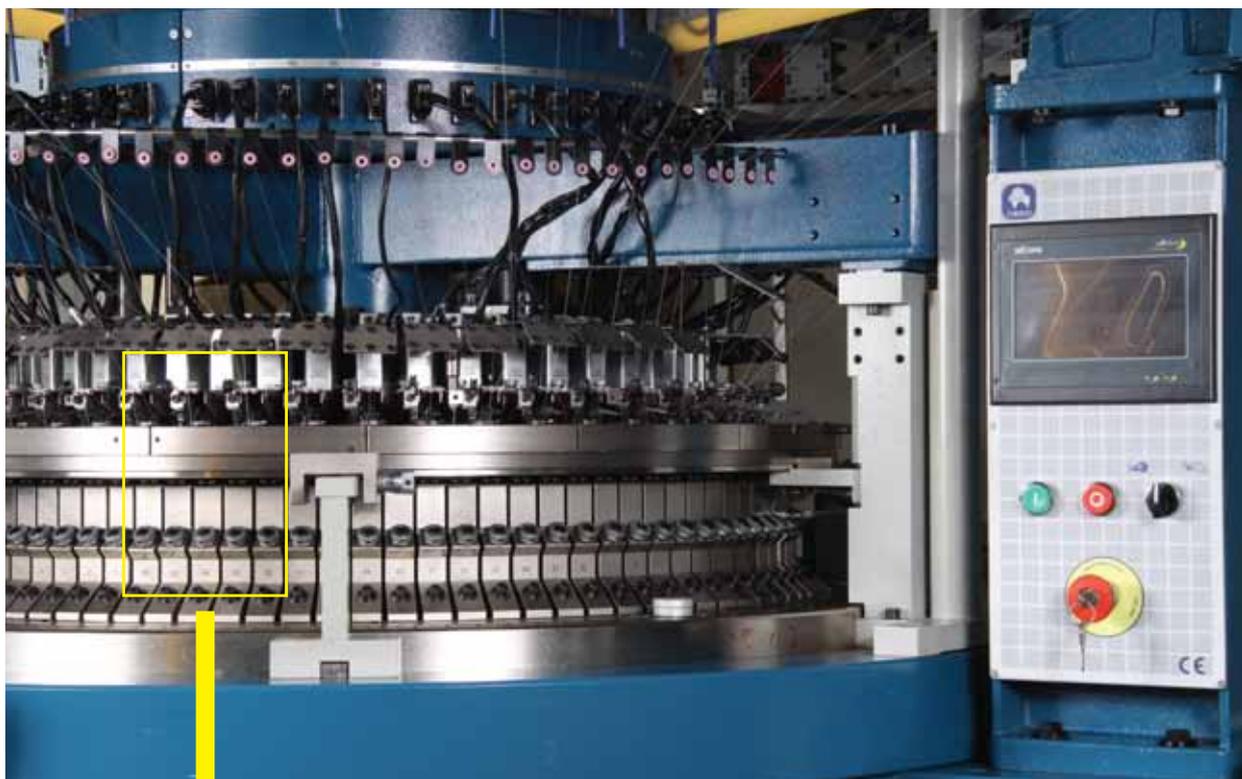

Detalhe listrador

- Sinalização diagnóstica, alarme ativos;
- Incorporada para gestão integrada do dispositivo de cálculo de consumo fio (LFA);
- Registro na memória de dados de produção e parâmetros de artigos;
- Troca de turno automático;
- Predisposição para rede de transmissão de dados e desenhos via USB.

Máquina com possibilidade de trabalho até 4 pistas com 3 vias técnicas sobre cada alimentador.

A máquina possui 3,2 alimentadores por polegada. Para o diâmetro 30", possui 96 alimentadores.

Em nenhuma das versões perde sua elevada margem de regulagem da malha nem sua alta versatilidade para produção de pontos.

Programação do ciclo de listrados através de um controle eletrônico do painel da máquina com possibilidade de memorização e arquivamento dos artigos produzidos no próprio painel.

Tradicional basamento Orizio modular, renovado na funcionalidade, robustez e estética com novo painel de controle "ADVANCED" integrado que permite a utilização de novas tecnologias e integra uma IHM dedicada a uma placa lógica com microprocessador.


Exclusivo sistema de conversão para meia malha simples de uma cor, utilizando a máxima capacidade do tear com 96 alimentadores.

Simplifica o trabalho de quem deve controlar o parque das máquinas, tem as seguintes funções:

- Display Touch Screen;
- Visualização gráfica da imagem dos principais parâmetros e alarmes em tempo real;

Máxima versatilidade

ORIZIO

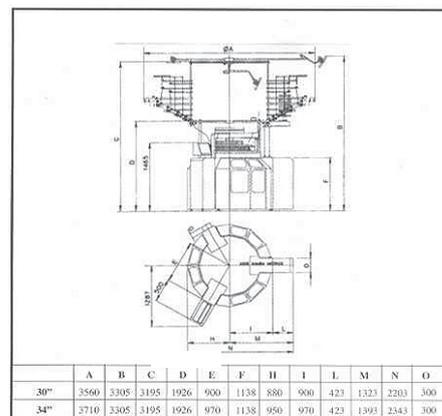

Acessórios standard

Acumulador de fios específico para 2 cores.

Regulagem da malha com ponto central.

Regulagem da malha individual por ajuste micro-métrico.

Lubrificação automática agulhas e platinas.

Gaiola modular com reserva.

A configuração standard possui uma série de pedras para meia malha e piquê.

Sistema de limpeza das agulhas, platinas e passagem dos fios obtida com sistema combinado de ar em pressão e ventiladores.

Listrador por programação eletrônica sobre cada alimentador (patenteado), composta de: 2 unidades cores, completas de guia fios móveis, com pinças e tesouras independentes.

Acessórios opcionais

Kit para elastômero.

Série de pedras para a produção de moleton 3:1.

Kit para transformação de listradora para meia malha de produção.

Alimentação positiva com acúmulo somente para meia malha.

Software de programação ORISTRIPER.

Diâmetro	Finura	Velocidade (máx) volta/min	Velocidade periférica m/sec	Número alimentador	Potência motor kw	Peso líquido kg	Peso bruto kg (caixa)	Estrutura m ²
30"	16-28	24* - 32**	1,00	96	6,3	2900	3700	35
32"		24* - 32**		102		2950	3750	
34"		22* - 30**		108		3000	3800	

* JB2E com Listradores

** JB2E sem Listradores com kit de meia malha

OBS.: A velocidade máxima acima, pode variar dependendo do fio empregado, da gramatura e da estrutura da malha

A Avanço reserva-se no direito de modificar a qualquer momento, sem aviso prévio, as características das máquinas que constam no presente catálogo.

Maio 2011
cod. 007016PW



AVANÇO S.A.
Ind. e Comércio de Máquinas